





Liebe Kundin, lieber Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein hochwertiges Mann Möbel entschieden haben.

Damit Sie lange Freude mit Ihren Mann Möbeln haben, bitten wir Sie, die folgenden Reinigungsinformationen und Pflegehinweise zu beachten.

Für weitere Fragen rund um die Reinigung und Pflege Ihrer Mann Möbel stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen
in „Qualität seit 1920“.

Ihr Team von Mann Möbel

**Christian Kurzenberger
und Werner Mann**

Geschäftsführer Mann Möbel



Gewährleistung

Die zweijährige Gewährleistung bezieht sich auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, das Funktionieren der beweglichen Teile sowie der fachgerechten Verarbeitung des Produktes. Sonstige Gewährleistungsansprüche werden nach den gesetzlichen Vorgaben bearbeitet. Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind Schäden aus natürlicher Abnutzung, gebrauchsbedingtem Verschleiß, Umwelteinflüsse wie übermäßige Trockenheit, Feuchtigkeit, Licht, Temperatur und nicht sachgemäße Behandlung. Auch Schäden aufgrund von ungeeigneten Reinigungsmitteln fallen nicht unter die Gewährleistung.

Gewährleistung für Beschläge


Wir verwenden ausschließlich Beschlagssysteme von hoher Qualität. Bei defekten leisten die Beschlagshersteller reinen Materialersatz in Form einer kostenlosen Ersatzlieferung. Alle weitergehenden Ansprüche sind ausgeschlossen.



Inhalt

Materialien

Über die Buttons gelangen Sie
direkt zum jeweiligen Abschnitt.

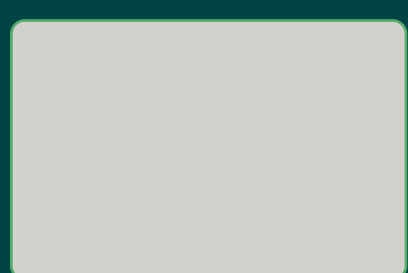

Dekorschichtstoff →




Mineralwerkstoff →



Massivholz →



Edelstahl →

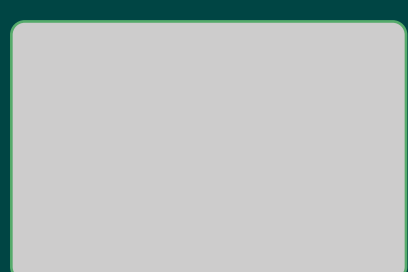

Eternit →



Kontakt →



Dekorschichtstoff





Dekorschichtstoff



Tägliche Reinigung

Verwenden Sie warmes Wasser in Kombination mit handelsüblichen Spülmitteln oder fettlösenden Allzweckreinigern, z.B. Fett-/Kraftreiniger wie Bref Power oder W5 Multi-Fett-Reiniger. Bei starken Verschmutzungen die Reinigungsmittel 30 Sekunden bis 2 Minuten einwirken lassen.

Trocknen: Wischen Sie die Oberfläche mit einem trockenen, fusselfreien Tuch in Laufrichtung der Struktur ab, um Schlieren zu vermeiden. Verwenden Sie ausschließlich milde, nicht scheuernde Reiniger, z.B. Glasreiniger.

Verboten: z.B. Scheuerpulver, Stahlwolle, Wachse, Poliermittel, Möbelpolituren sowie rückfettende oder säurehaltige Reiniger.

Vermeiden Sie: Stehendes Wasser, aggressive Reinigungsmittel (z.B. säurehaltige Entkalker oder Backofenreiniger), scheuernde Schwämme und rückfettende Spülmittel mit Aloe Vera, da diese einen schwer entfernbaren Film hinterlassen können.



Dekorschichtstoff



Entfernung von Flecken

Bei der Verwendung von Entkalkern oder aggressiven Reinigern ist ein Test an einer unauffälligen Stelle ratsam.

Intensivreinigung bei hartnäckigen Rückständen:
Tragen Sie den Reiniger sparsam auf die Oberfläche auf. Verteilen Sie ihn mit den Fingern und lassen Sie ihn 30 Sekunden bis 2 Minuten einwirken. Entfernen Sie den Reiniger mit einem trockenen, fusselfreien Papiertuch, wobei Sie bei strukturierten Oberflächen in Laufrichtung wischen. Wischen Sie mit einem angefeuchteten Mikrofasertuch nach. Trocknen Sie die Oberfläche mit einem Baumwoll- oder Papiertuch, um Schlierenbildung zu vermeiden. Flecken auf keinen Fall mit einem Radiergummi entfernen.



Dekorschichtstoff



Wichtige Hinweise

Schnelles Handeln: Reinigungsmittel-, Flüssigkeits- und Fettrückstände sollten spätestens nach 12 Stunden entfernt werden, um dauerhafte Veränderungen der Oberfläche zu vermeiden. Aggressive Reinigungsmittel sind sofort von der Oberfläche zu entfernen.

Keine scharfen Chemikalien: Verzichten Sie auf Reiniger mit starkem Säuregehalt oder aggressiven Inhaltsstoffen wie Natriumhypochlorit oder Wasserstoffperoxid.

HPL-Schichtstoffe vertragen kurzfristig Temperaturen bis rund 180 °C. Bei zu langer Hitzebelastung können Brandflecken, Ablösungen oder Blasenbildung auftreten. Compact/HPL-Kompaktplatten sind deutlich robuster und auch für feuchte oder Außenbereiche geeignet; dennoch gibt es keine offizielle Angabe über Hitzetoleranz über 180 °C hinaus.



Mineralwerkstoff

Tägliche Reinigung

Verwenden Sie ein feuchtes Baumwolltuch und ein mildes Reinigungsmittel. Für matte Oberflächen kann auch milde Scheuermilch eingesetzt werden. Spülen Sie mit klarem Wasser nach und trocknen Sie die Fläche ab, um Kalkflecken zu vermeiden.



Mineralwerkstoff



Unterhaltungspflege

Es empfiehlt sich die Verwendung eines Putzstein Poliermittels, um Glanz und Schutz zu erhalten, beispielsweise von Stolz.



Entfernung von Flecken

Starke Verschmutzungen (z.B. von Tee, Kaffee oder Fruchtsäften) können bei hellen Oberflächen mit einem Bleichmittel (max. 5 Minuten Einwirkzeit) entfernt werden. Anschließend mit Allzweckreiniger reinigen und mit klarem Wasser nachspülen.

Kleinere Brandflecken oder Rückstände können mit flüssigem Scheuermittel oder einem Scheuerschwamm ohne Metallanteile behandelt werden.



Mineralwerkstoff



Wichtige Hinweise

Vermeiden Sie säurehaltige Reinigungsmittel wie Methylchlorid oder Aceton. Nutzen Sie Untersetzer für heiße Gegenstände.

Gießen Sie heiße Flüssigkeiten und Schmutzwasser in Spülen nur ein, wenn gleichzeitig kaltes Wasser zufließt.



Massivholz

Tägliche Reinigung

Zur Reinigung genügt in der Regel ein nebelfeuchtes Tuch, idealerweise aus Baumwolle.

[↑ zurück zur Materialauswahl](#)



Massivholz



Unterhaltungspflege

Für die regelmäßige Pflege eignet sich eine Wischpflege speziell für geölte Oberflächen. Sie bildet einen dünnen Schutzfilm aus hochwertigen Wachsen und schützt die Oberfläche so vor Verschleiß. Vor dem Auftragen sollten die Oberflächen staubfrei gereinigt werden. Die Pflegemilch wird anschließend mit einem weichen Tuch dünn aufgetragen. Nach dem Auftrocknen kann der Pflegefilm mit einem sauberen Tuch abgewischt werden.



Entfernung von Flecken

Bei stärkeren Verschmutzungen kann eine milde Pflanzen- oder Kernseife verwendet werden. Anschließend die Oberfläche gründlich mit Wasser abwischen und mit einem sauberen Tuch trocknen. Sehr starke Verschmutzungen können mit einem Reinigungspad und Hartwachs-Öl oder High-Solid-Öl HSO-118 nachbearbeitet werden.



Massivholz



Wichtige Hinweise

Flecken sollten möglichst schnell entfernt werden, um ein Eindringen in das Holz zu verhindern. Nehmen Sie keine Mikrofasertücher, da diese Öl aus der Oberfläche ziehen können.



Edelstahl





Edelstahl



Tägliche Reinigung

Spülmittel und ein weiches Reinigungstuch eignen sich zur täglichen Reinigung.



Unterhaltungspflege

Oberflächen können mit handelsüblichem Edelstahl-pflegemittel behandelt werden.



Hitzebeständigkeit

V2A hält kurzfristig hohe Temperaturen gut aus.



Edelstahl



Entfernung von Flecken

Bei stärkerer Verschmutzung können handelsübliche, für Edelstahl geeignete Reinigungsmittel verwendet werden. Bei Kalkansatz eignen sich auch Essig- oder Zitronensäure.

Reinigungsmittel z. B. mit folgenden Inhaltsstoffen dürfen nicht verwendet werden: Salzsäure, Schwefelsäure, Natronlauge. Bei Kontakt mit der Oberfläche sofort gründlich mit Wasser abspülen.



Wichtige Hinweise

Edelstahl ist außerordentlich korrosionsbeständig. Halten Sie die Oberflächen sauber und entfernen Sie Reinigungsmittelrückstände umgehend. Achten Sie darauf, die Oberflächen stets gut zu belüften und nicht über mehrere Stunden hinweg mit feuchten Tüchern abzudecken. Vermeiden Sie außerdem Berührungen oder Beschädigungen durch rostende Teile. Gepuderte Handschuhe in Kombination mit Reinigungsmittel kann zu Fleckbildung führen.



Eternit

Tägliche Reinigung

Trockenen Staub entfernen Sie am besten mit einem Absauggerät oder einem weichen Tuch. Nassen Staub sollten Sie sofort mit Wasser und einem Schwamm beseitigen; bei Bedarf kann auch Essigreiniger verwendet werden.

[↑ zurück zur Materialauswahl](#)



Eternit



Entfernung von Flecken

Putzessig (9,5 %) aufsprühen und 5–20 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit ausreichend destilliertem oder weichem Wasser nachspülen und trocken wischen. Nicht bei voller Sonneneinstrahlung reinigen.



Wichtige Hinweise

Flüssigkeiten können sehr schnell Verfärbungen und Flecken auf der Oberfläche hinterlassen.

Eternit (Faserzement) ist in der Regel weder brennbar noch entflammbar, sofern keine Trägerplatte unter dem Material verbaut ist.



Kompetenz im Detail

MANN GmbH
Carl-Zeiss-Str. 2
74354 Besigheim

+49 7143 85 33 0

info@mann-moebel.de

↗ mann-moebel.de

↗ mann-moebel.de/ansprechpartner

Noch mehr Details? Besuchen Sie
unsere Ausstellungen.



Mann Möbel